


F. 精度等級 | 請參照第B24頁。

G. 預壓等級 | 請參照第B27頁。

H. 安裝基座的肩部高度和圓角半徑 | 請參照第B74頁。

I. 安裝面的容許誤差 | 請參照第B76頁。


J. 滑軌的最大長度

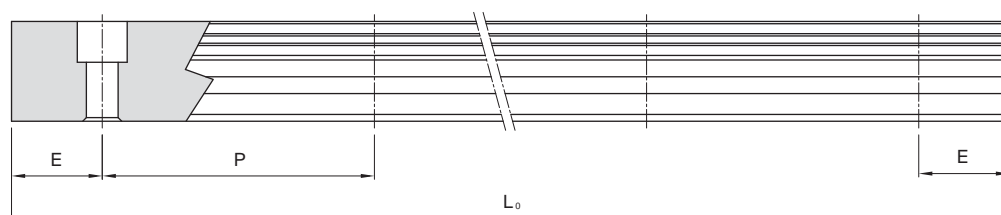

單位：mm

型號	MSR 25	MSR 30	MSR 35	MSR 45	MSR 55	MSR 65
標準節距(P)	30	40	40	52.5	60	75
標準端距(E _{std.})	20	20	20	22.5	30	35
最小端距(E _{min.})	7	8	8	11	13	14
最大長度(L ₀ max.)	4000	4000	4000	4000	4000	4000

K. 螺紋孔型滑軌尺寸

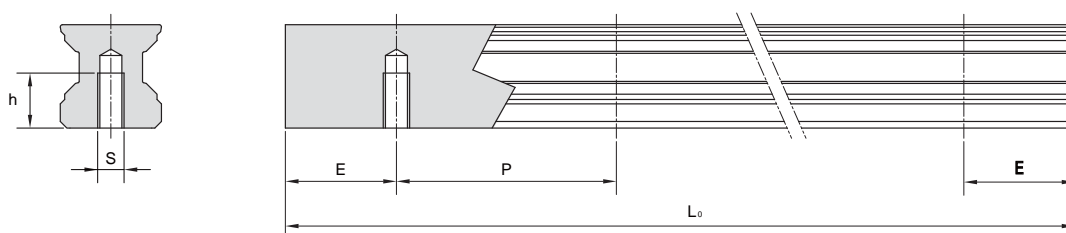

滑軌型號	S	h(mm)
MSR 25 T	M6	12
MSR 30 T	M8	15
MSR 35 T	M8	17
MSR 45 T	M12	24
MSR 55 T	M14	24
MSR 65 T	M20	30